

【作り方説明書】


オーバースカート A の型紙
 オーバースカート C の型紙

<p>■詳細対応サイズ ・58cm ソフビ M,L,LL (スマド未確認)</p>	<p>■難易度 イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ</p>
<p>■サンプル使用生地 of 厚み 0.16mm</p>	<p>■用意するもの ・5cm 幅くらいのギャザーレース or レース ・スプリングホック</p>
<p>■手縫い可否 OK</p>	<p>■布に書き写すパーツリスト ・オーバースカート A ①前スカート 1枚 → そのまま 1枚 ②③後スカート 2枚 → 左右反転して 2枚 合計：3枚 のパーツで構成</p> <p>・オーバースカート C ①後スカート 1枚 → そのまま 1枚 ②③前スカート 2枚 → 左右反転して 2枚 合計：3枚 のパーツで構成</p>

■旧版をお持ちの方へ

布目の向きが間違っておりました。下図が正しい向きになります。

○ 正

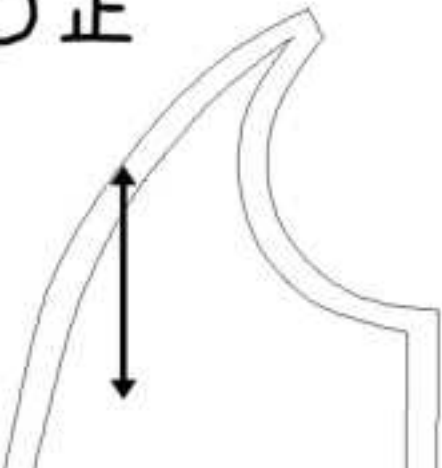

× 誤



■必要な布量参考数値

【オーバースカートAの型紙 58cm】
横110cm,140cm(90cm不可)

縦111cm



【オーバースカートCの型紙 58cm】
横110cm,140cm(90cm不可)


縦136cm



01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。〕

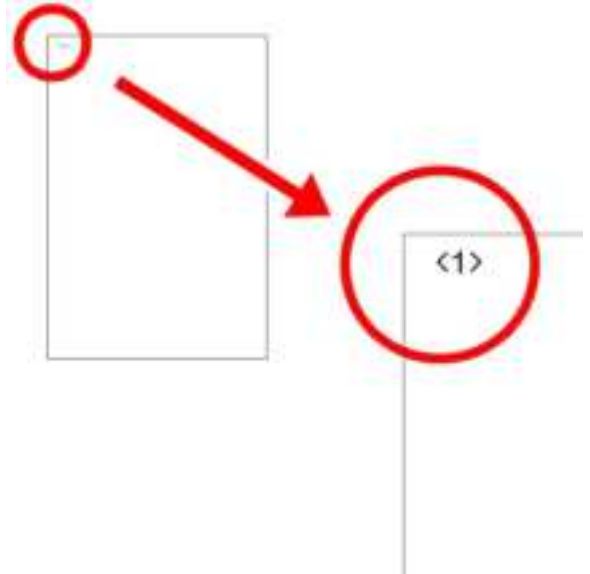


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕

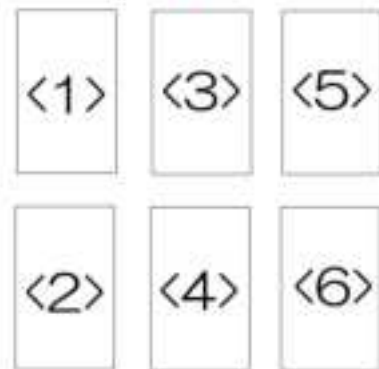

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

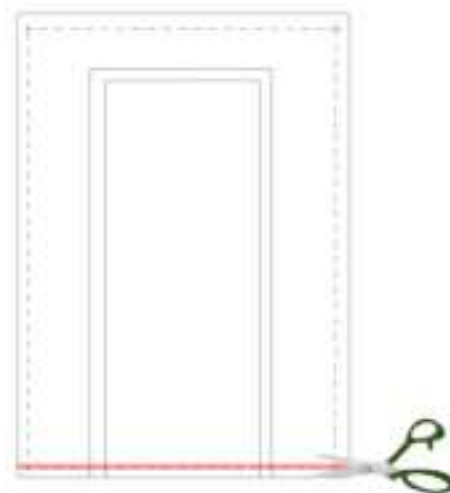


④ <5>の上側のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。

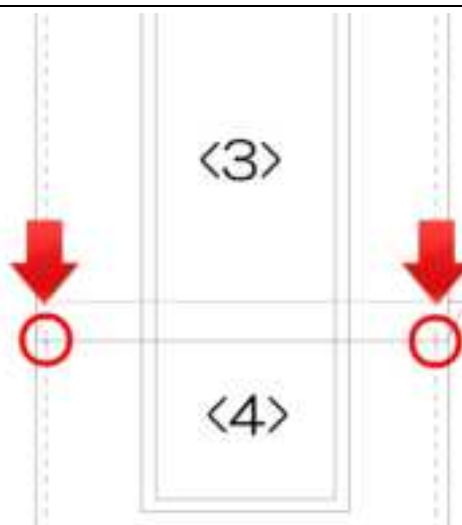


02. 型紙を切り取る。

02~07の右図は全型紙共通で使用
しています。

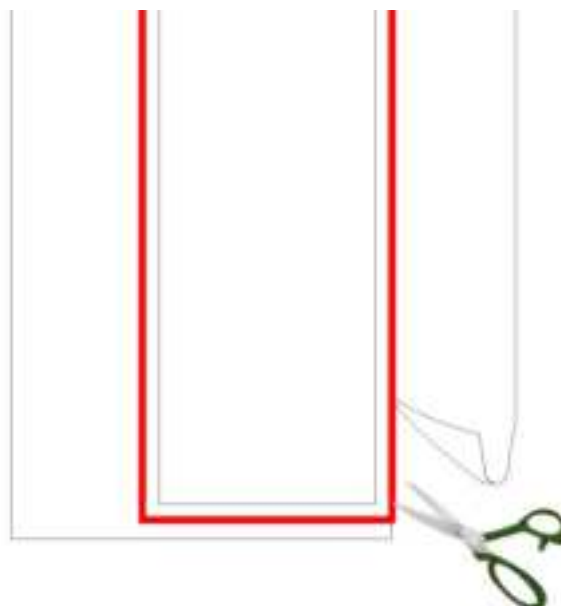


03. 布を裏にして型紙を置く。

- まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。

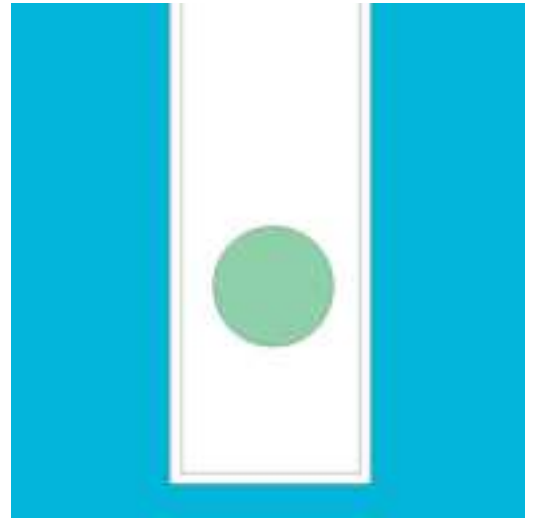


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- ※オススメのチャコペン
 - ・カリスマシャープペンシル(使用中)
 - ・クロバー 水性チャコペン

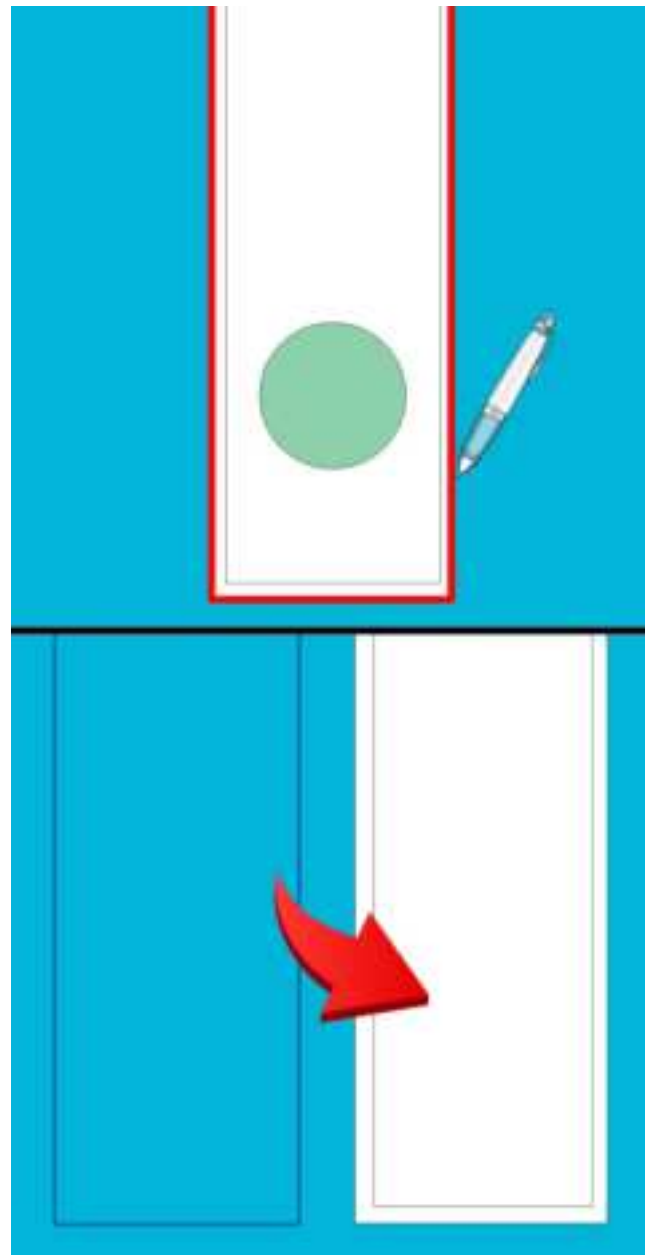


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

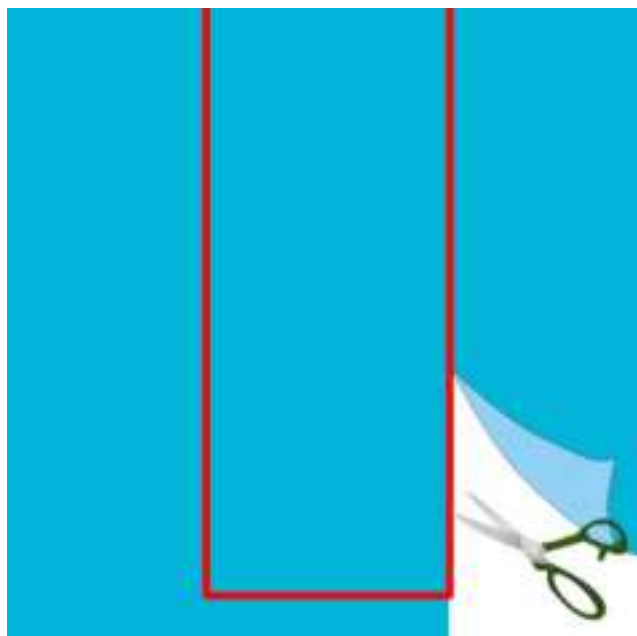

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔型紙と布がずれない様にするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

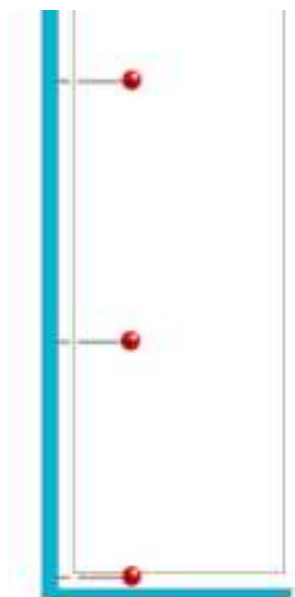

07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

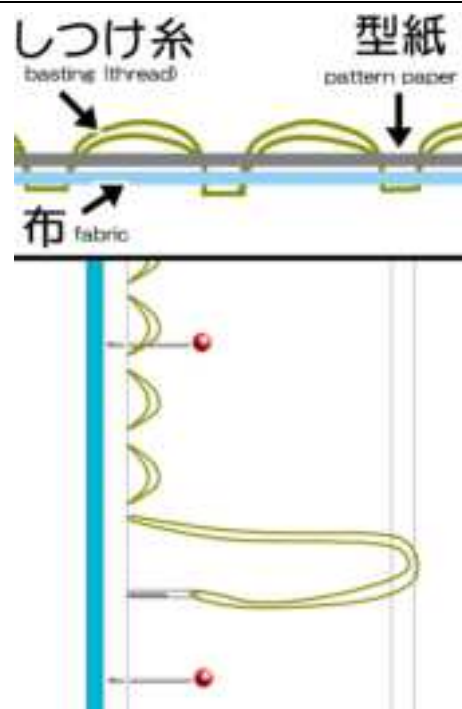



- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

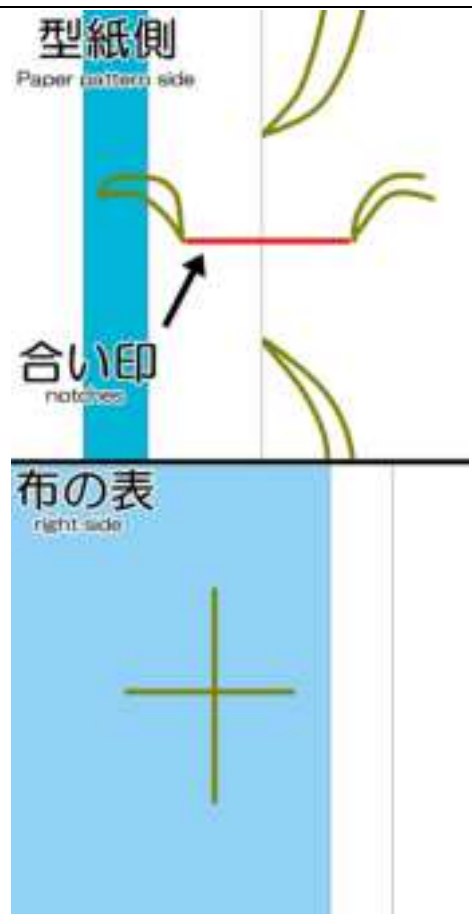

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。

〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. レースを必要な長さ+2cmの長さに切る。

参考数値：17.5cm+2cm

付けたい場所や、ベースとなるドレスによって数値が異なる為、その時々で長さを変更する必要がある。



09. レースの端を三つ折り縫いをする。

①端から 5mm を折ってアイロンをかける。



②更に端から 5mm を折る。






③端を縫う。




10. 表が内側になるように、スカート前と後を合わせて縫う。

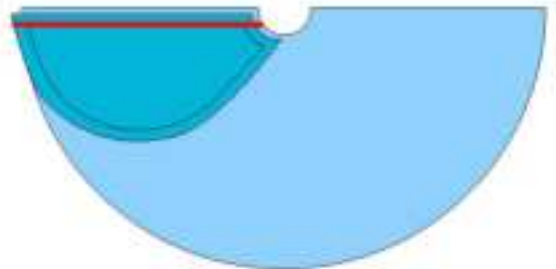



11. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

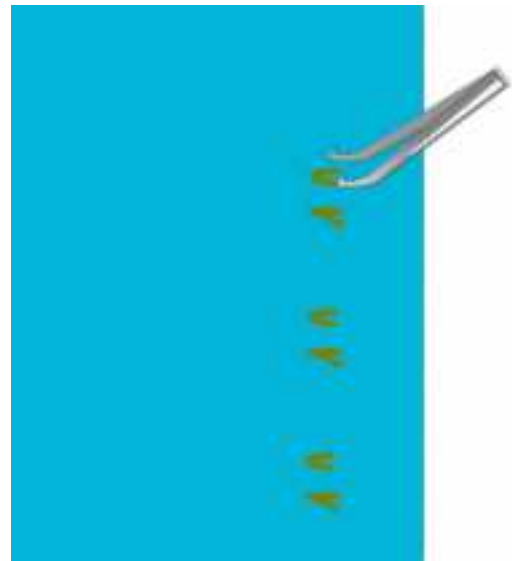

12. 縫い代を2枚一緒にロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

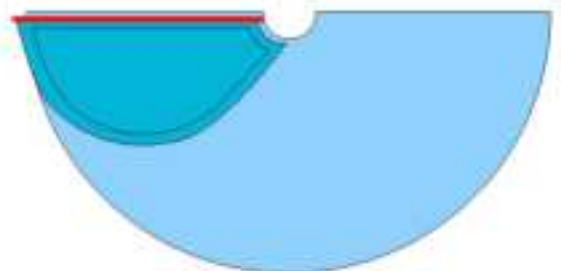


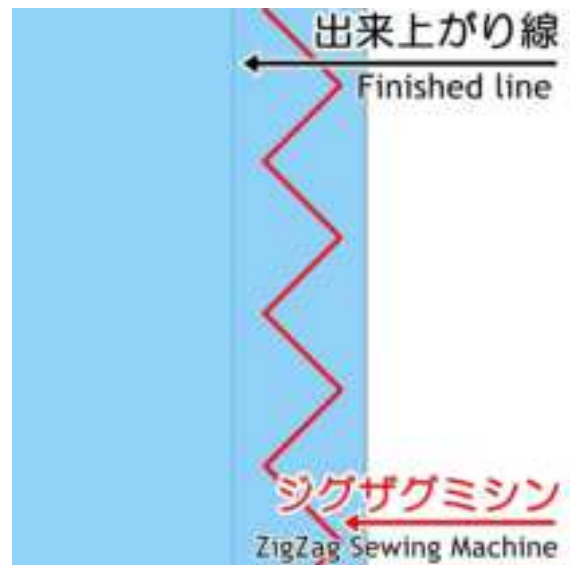


13. 縫い代を後に倒してアイロンをかける。



横から見た時
side view

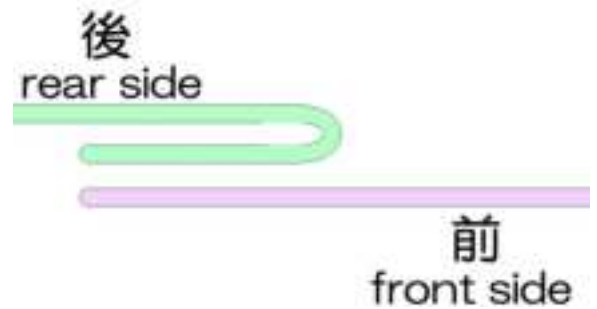


14. 裾にロックミシンか
家庭用ミシンのジグザグで縫う。

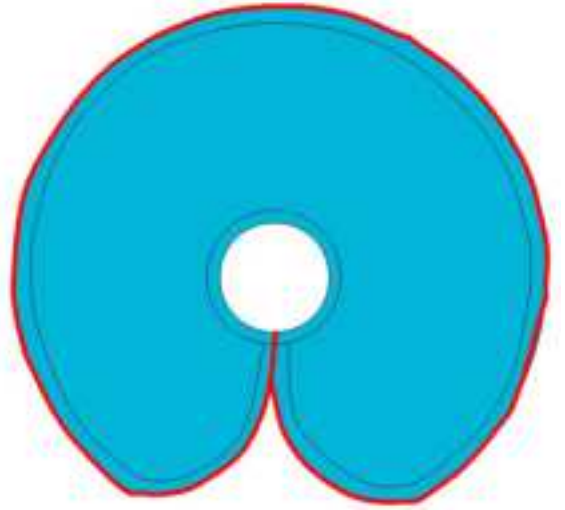


-
15. レースを付けたい場合は、ここで縫う。
-

16. 出来上がり線で折って縫う。
〔 薄い生地を使う場合は、
ロックミシンの機能”巻ロック”がおすすめ。〕

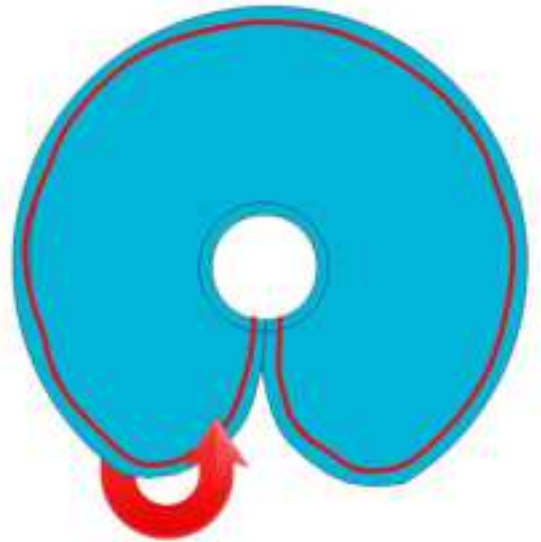

17. スカートのウエストの縫い代に
”ギャザーを寄せミシン”を縫う。

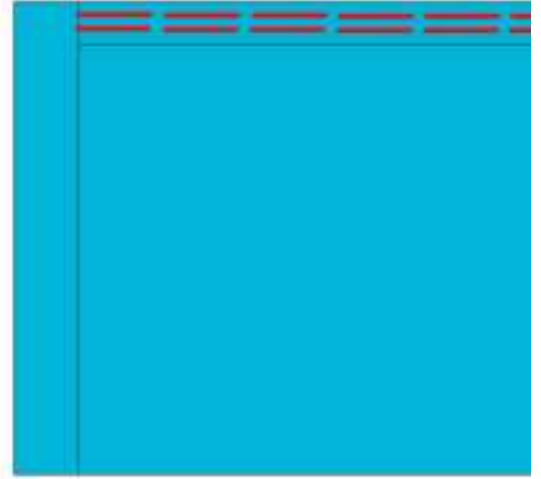

①ミシンの上糸の糸調節を“弱”にする。

〔ダイヤルの場合は0にする。〕



②縫い目の長さを4mm程度にする。




③縫い始めの糸は上下共に10cm以上出しておく。

〔上糸と下糸の色を変えておくと、後でわかりやすい。〕



- ④布の端から 2mm 程度のところを縫い、
縫い終わりの糸も 10cm 以上残して切る。
2 本目は布端から 4mm 程度のところを縫う。

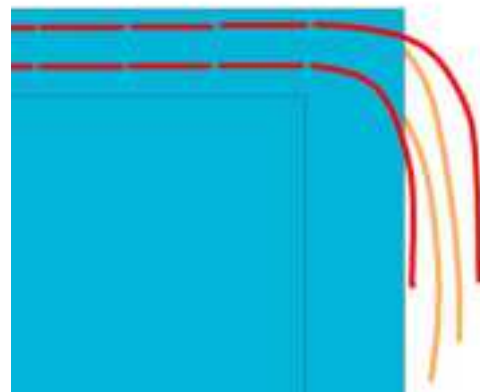

- ⑤上糸の調節 (①) と、縫い目の長さ (②) を元に戻す。

18. 表が内側になるようにレースとスカートを合わせ、
ギャザーを寄せる。

レースの長さ

オーバースカート A : 16cm

オーバースカート C : 21cm


縫う位置は、レースの中央。

待ち針は


①②布の両端からとめる。

③次に中央


④⑤最後にその間を埋める様にとめていく。

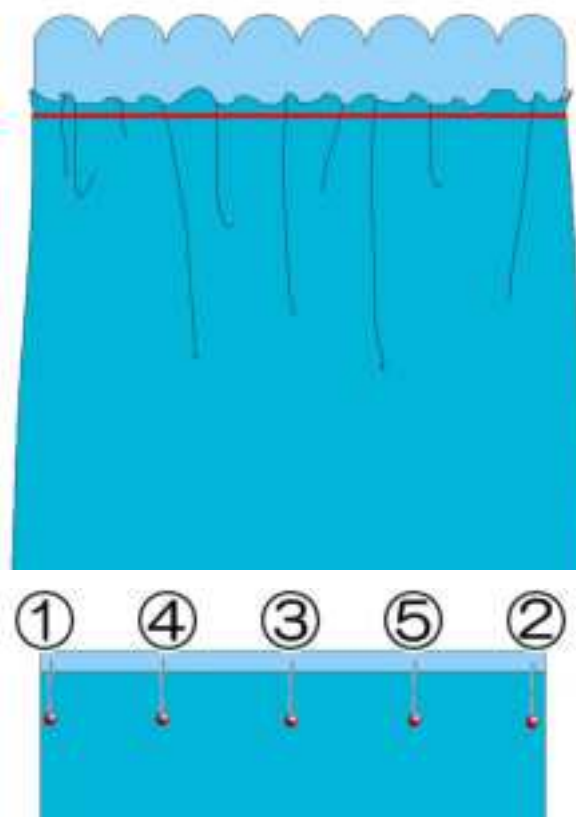

19. レースを折り返す。

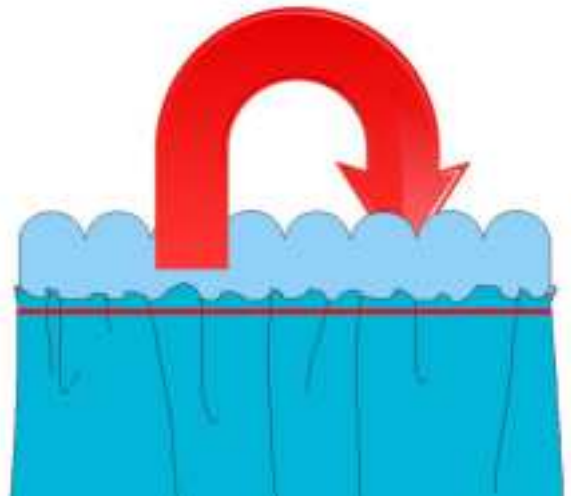


横から見た時
side view

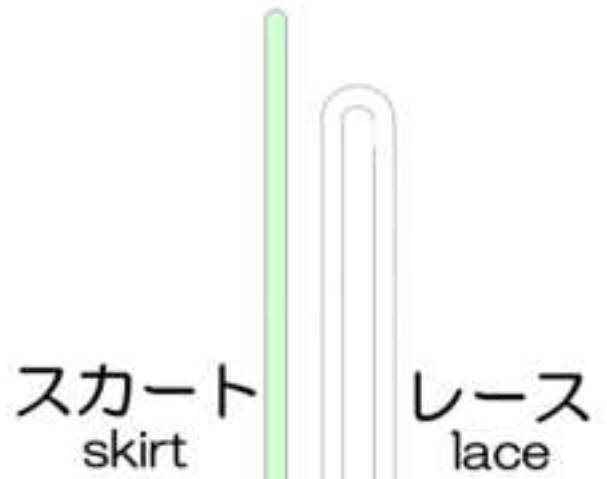


20. スカートの縫い代をのみを、ロックミシンか
家庭用ミシンのジグザグで縫う。


〔赤丸の部分を縫う。〕


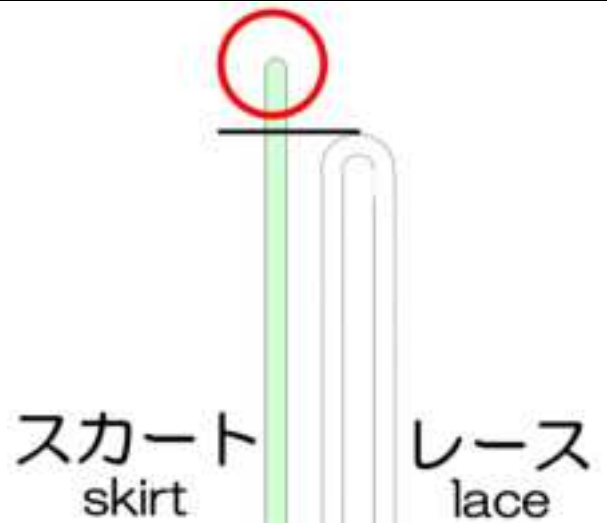


21. 外側のレースを上に戻す。

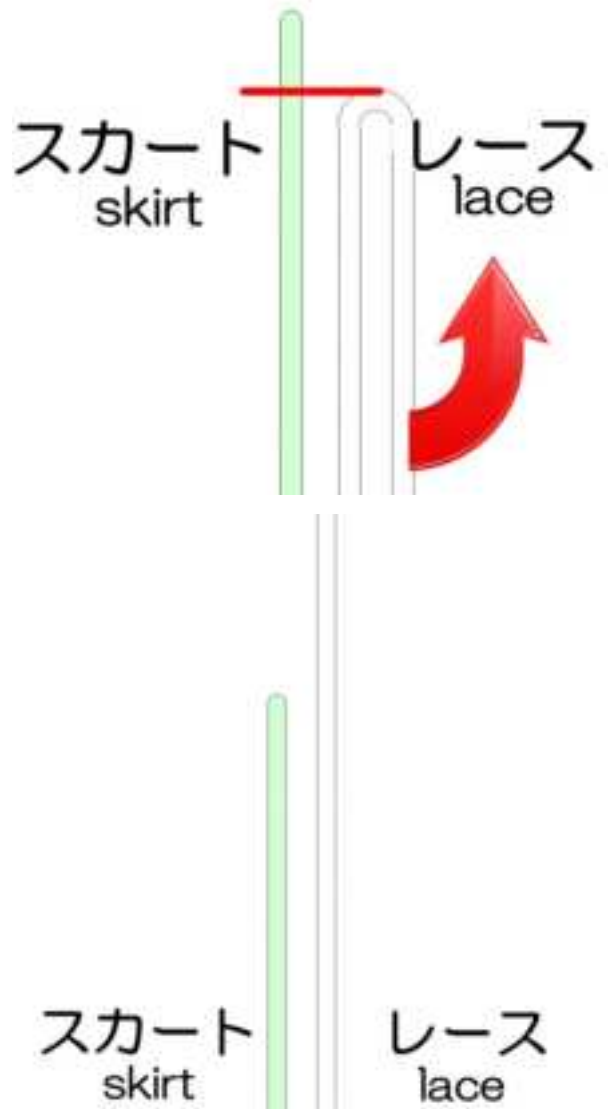


22. 反対側のレースを上にする。

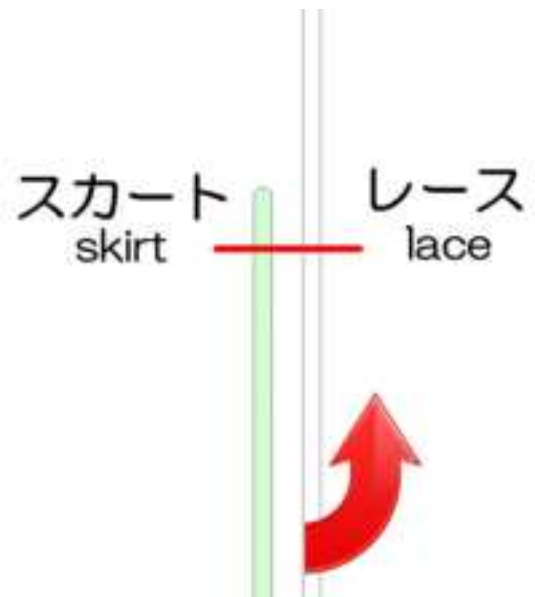

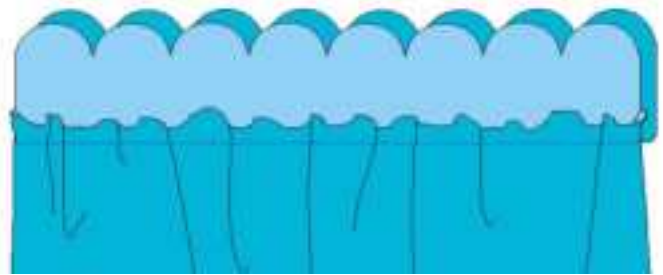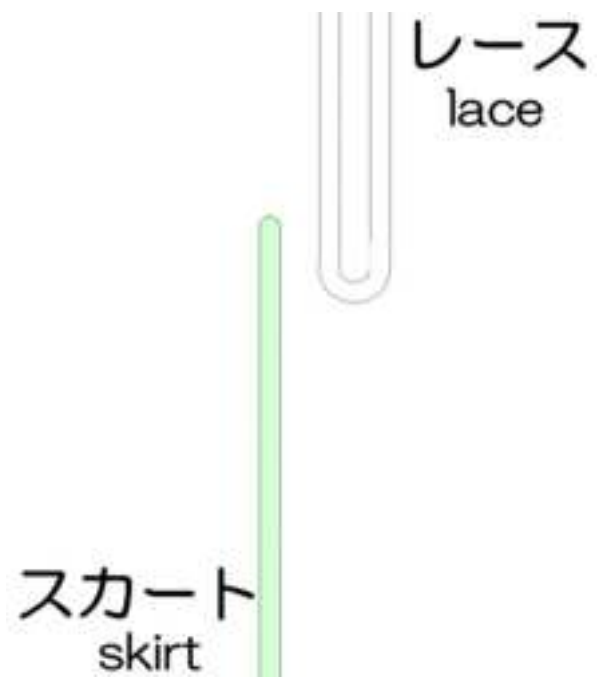

23. レース2枚と、縫い代を一緒に縫う。

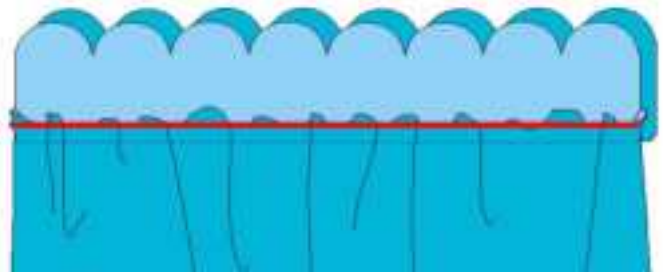

24. 反対側にする。





■オーバースカート A の場合(オーバースカート C は 26 へ)

25. スプリングホックをレースの両側につける。




■オーバースカート C の場合

26. スプリングホックの”カギ”をレースの両側につける。




27. 付けたい場所(スカートなど)にループをつける。

- 幅、糸のたるみ両方 3mm くらいで作る。
- ループを作る時は、
- 直径 3mm 程度の棒などを挟んで縫うと作り易い。

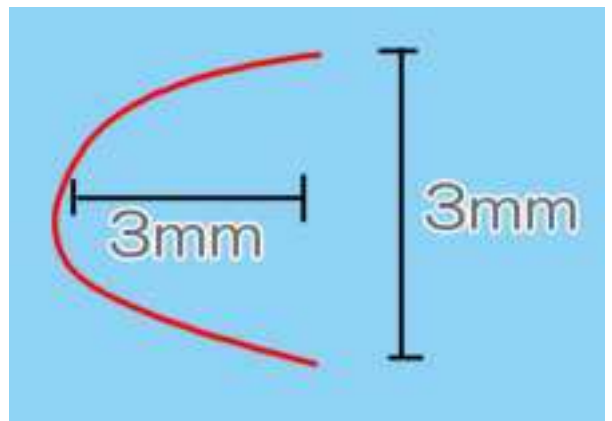


横から見た時 side view

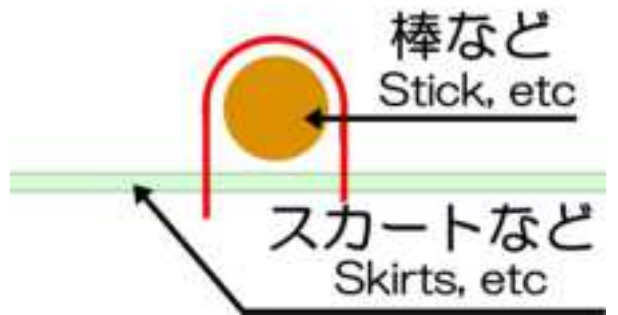

■共通

28. 着せ付ける時は、レースを折って
スプリングHOOKを止める。

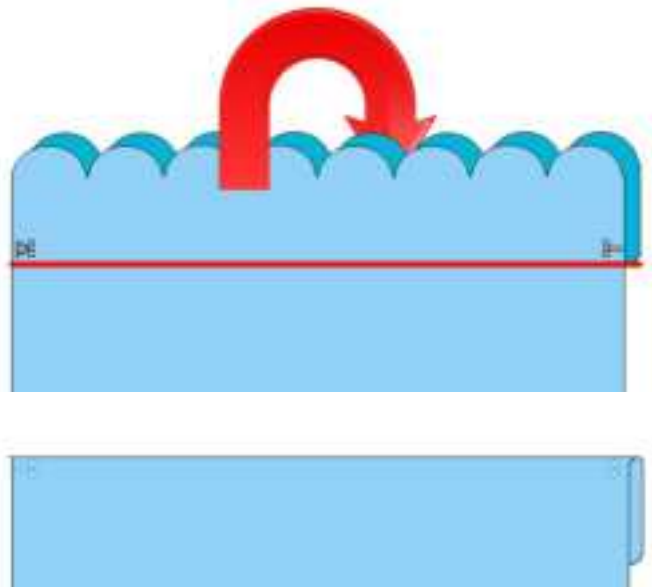

お疲れ様でした！