

【作り方説明書】

オーバースカート B の型紙 トレーンの型紙

■詳細対応サイズ ・ 58cm ソフビ M,L,LL (スマド未確認)	■難易度 イージー / 【ノーマル】 / ハード / ハード↑ / エクストラ
■サンプル使用生地 の厚み 0.16mm	■用意するもの ・ 5cm 幅くらいのギャザーレース or レース ・ スプリングホック
■手縫い可否 OK	■布に書き写すパーツリスト ①スカート 1 枚→そのまま 1 枚 合計：1 枚 のパーツで構成

■必要な布量参考数値

【オーバースカートBの型紙 58cm】
横90cm, 110cm, 140cm

縦73cm

スカート

【トレーンの型紙 58cm】 横110cm,140cm(90cm不可)

縦84cm

トレーン

01. 型紙を貼り合わせる


- ① 型紙に割り振られている番号を確認する。

（番号は型紙の左上に記載

※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。


型紙の種類によって貼り合わせる
枚数、数字は違います。

枚数、貼り合わせ数字については
各型紙をご覧ください。

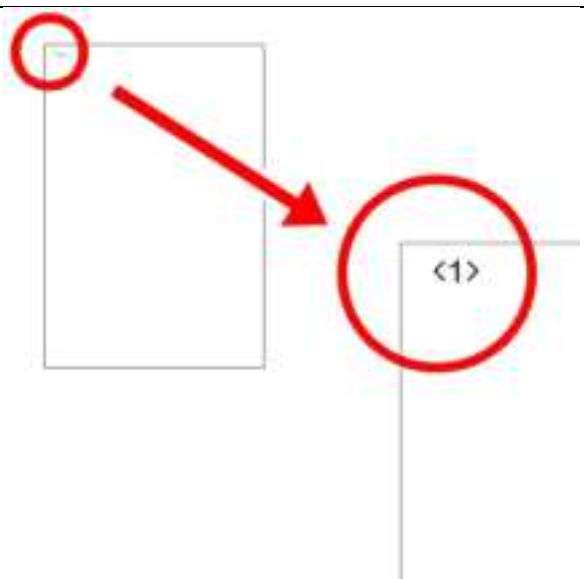

- ② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。

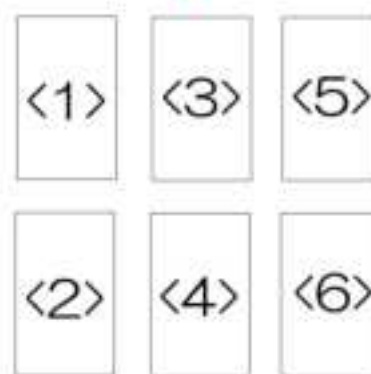

- ③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。




④ <5>の上部のガイドに③の下部を合わせて、
表裏両方をテープで留める。

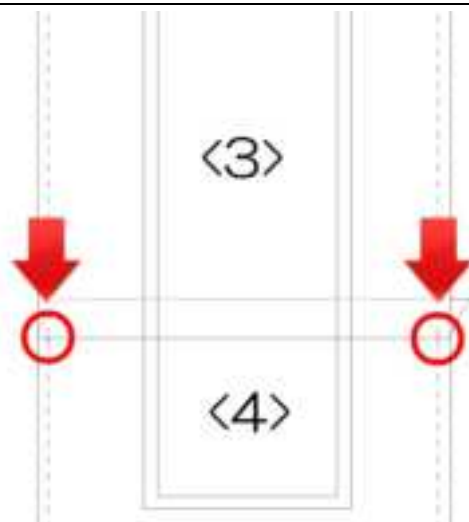


02. 型紙を切り取る。

02～07 の右図は全型紙共通で使用
しています。

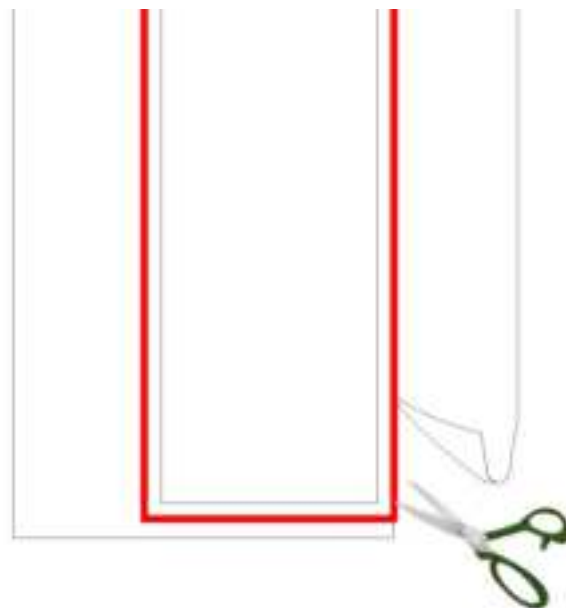


03. 布を裏にして型紙を置く。

まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動
かない様にする。

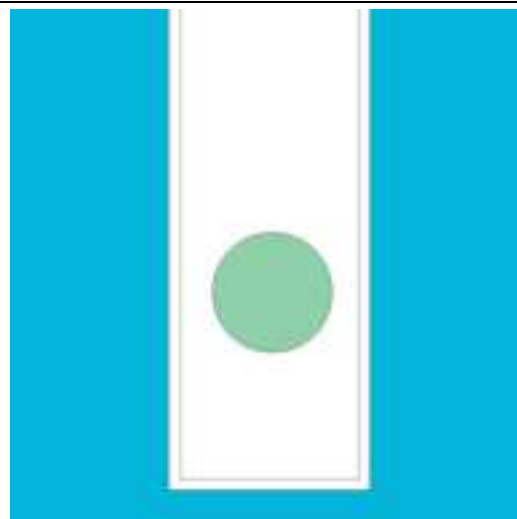


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- ※オススメのチャコペン
- ・カリスマシャープペンシル
 - ・クロバー 水性チャコペン

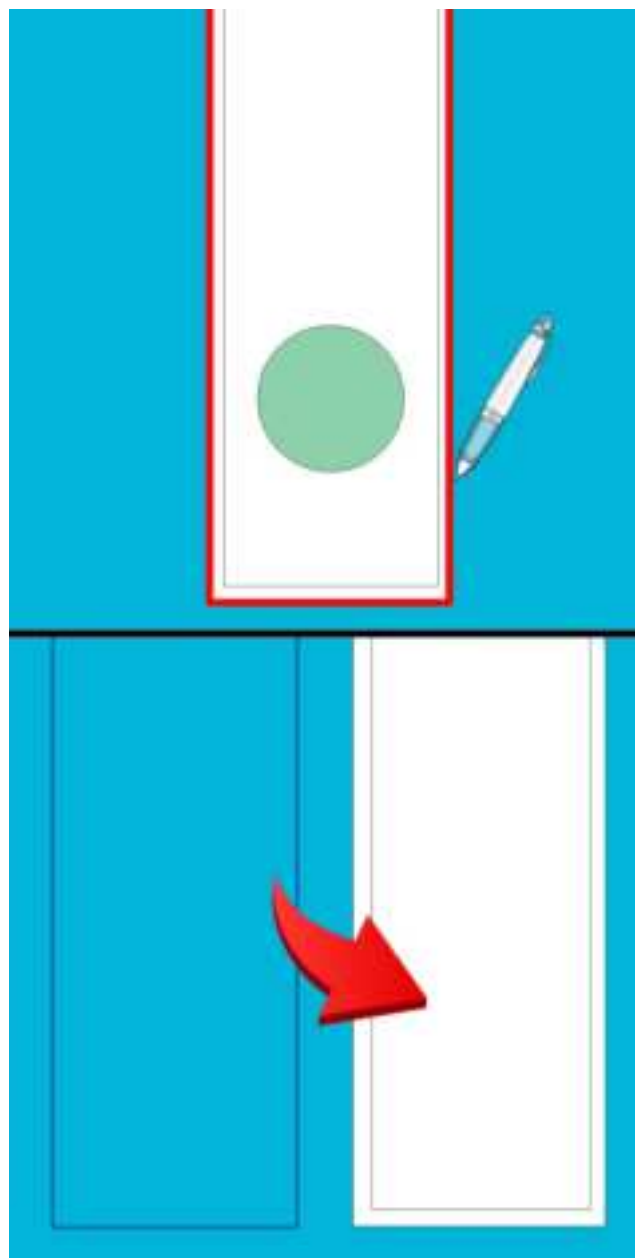


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

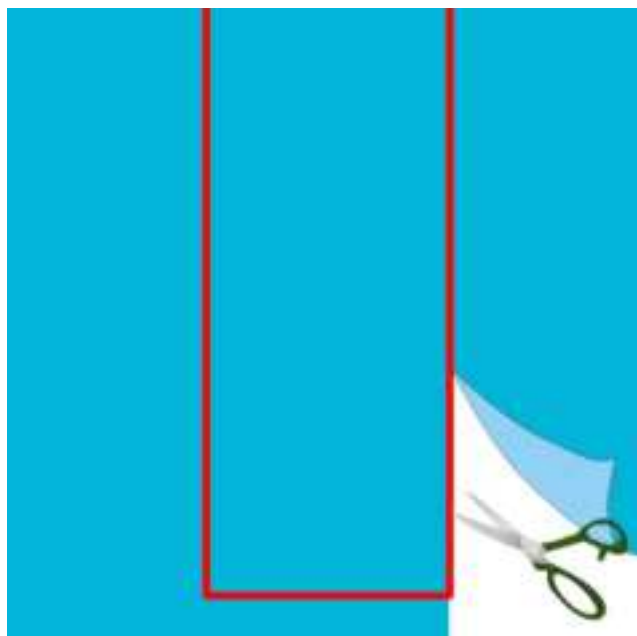

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

型紙と布がずれない様にするだけなので、
細かくとめる必要はない。

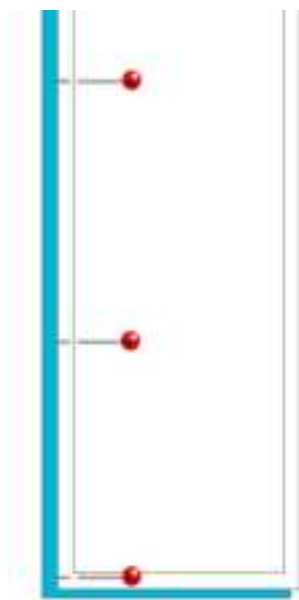

07. “切りじつけ”をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。

- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

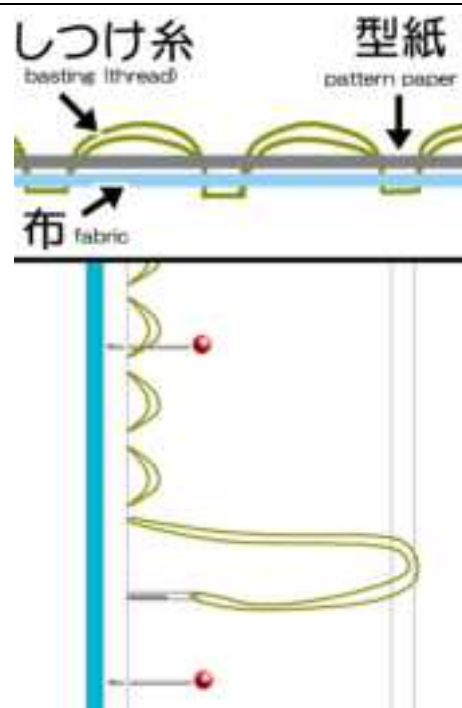

布の表
right side

- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

型紙側
Paper pattern side

合い印
matchmarks

布の表
right side

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。

〔糸を抜き取らない様に注意。〕



⑧ しつけ糸が抜けないうえに、アイロンか指で糸を寝かせる。



08. レースを必要な長さ+2cm の長さに切る。

参考数値：29cm+2cm

付けたい場所や、ベースとなるドレスによって数値が異なる為、その時々で長さを変更する必要がある。



09. レースの端を三つ折り縫いをする。

①端から 5mm を折ってアイロンをかける。



②更に端から 5mm を折る。






③端を縫う。





10. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。

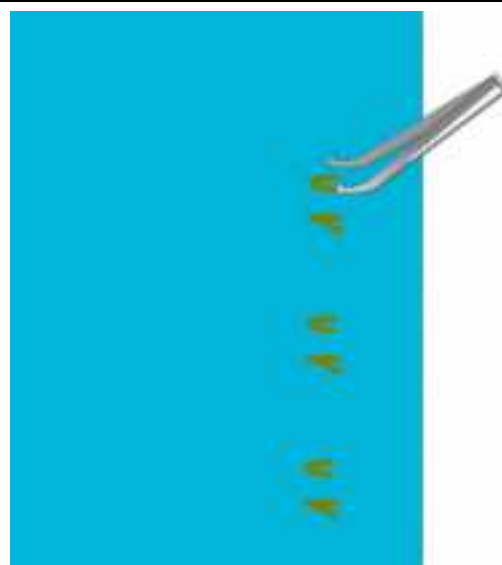

11. 裾にロックミシンか家庭用ミシンのジグザグで縫う。

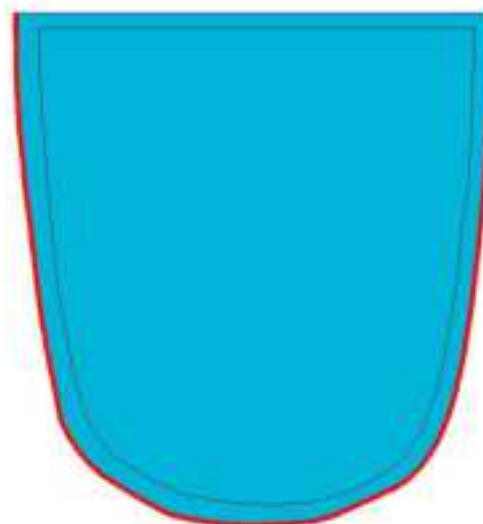


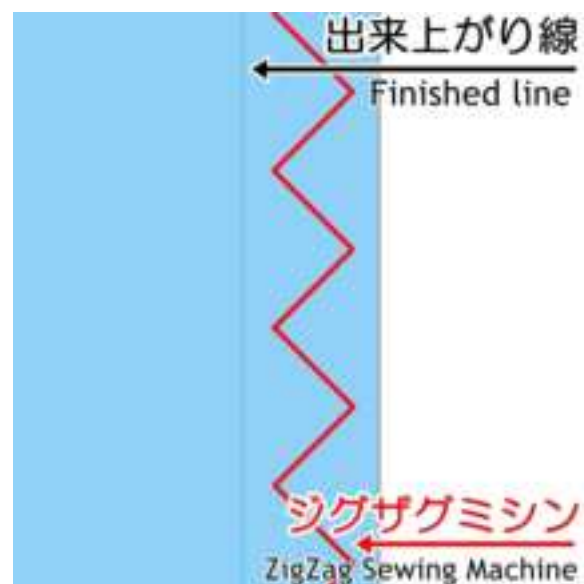


12. レースを付けたい場合は、ここで縫う。

13. 出来上がり線で折って縫う。

〔 薄い生地を使う場合は、
ロックミシンの機能”巻ロック”がおすすめ。〕

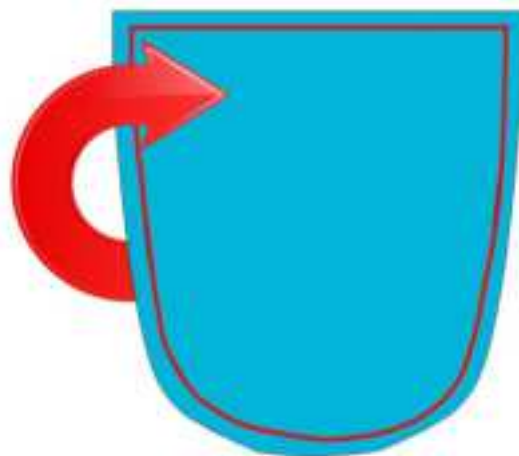

14. スカートのウエストの縫い代に
”ギャザーを寄せるミシン”を縫う。

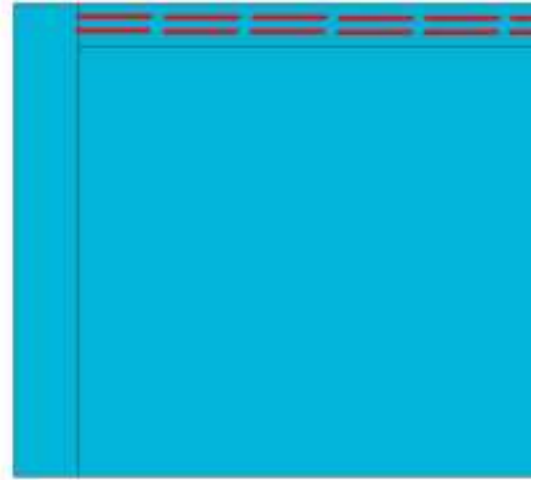

①ミシンの上糸の糸調節を“弱”にする。
〔ダイヤルの場合は0にする。〕




②縫い目の長さを4mm程度にする。



③縫い始めの糸は上下共に10cm以上出しておく。
〔上糸と下糸の色を変えておくと、後でわかりやすい。〕



- ④布の端から 2mm 程度のところを縫い、
縫い終わりの糸も 10cm 以上残して切る。
2 本目は布端から 4mm 程度のところを縫う。

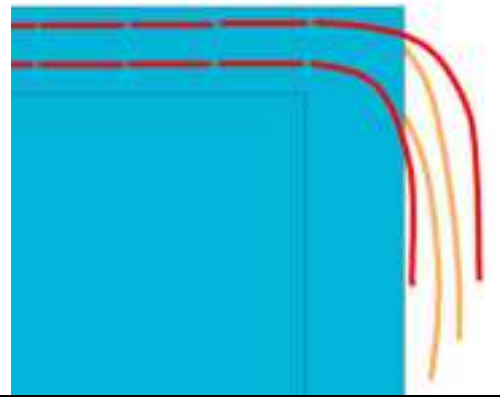

- ⑤上糸の調節 (①) と、縫い目の長さ (②) を元に戻す。

15. 表が内側になるようにレースとスカートを合わせ、
ギャザーを寄せる。


縫う位置は、レースの中央。

待ち針は


①②布の両端からとめる。

③次に中央


④⑤最後にその間を埋める様にとめていく。

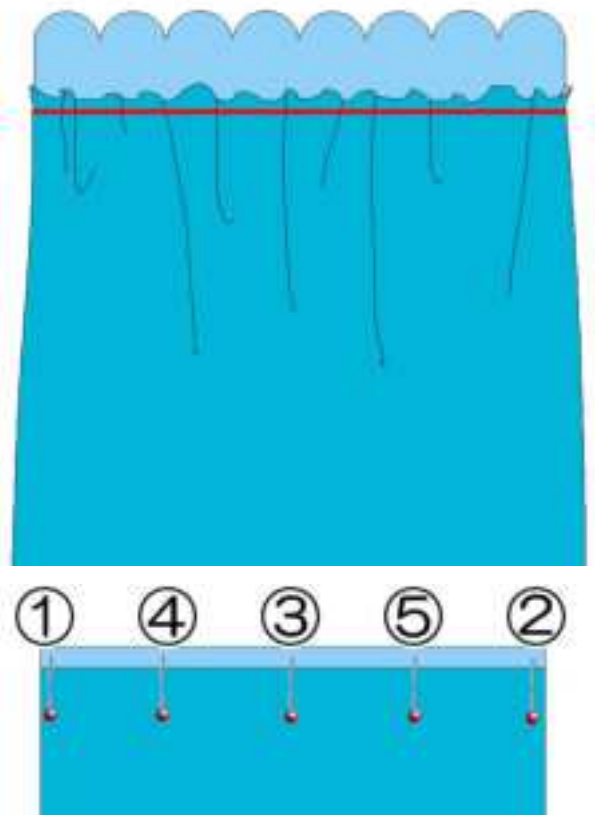

16. レースを折り返す。

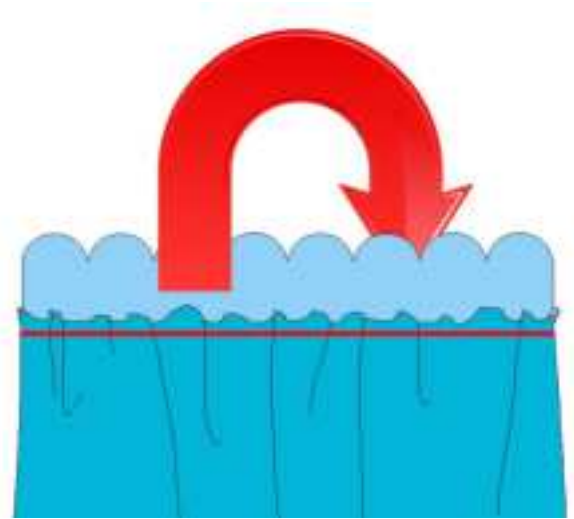


横から見た時
side view

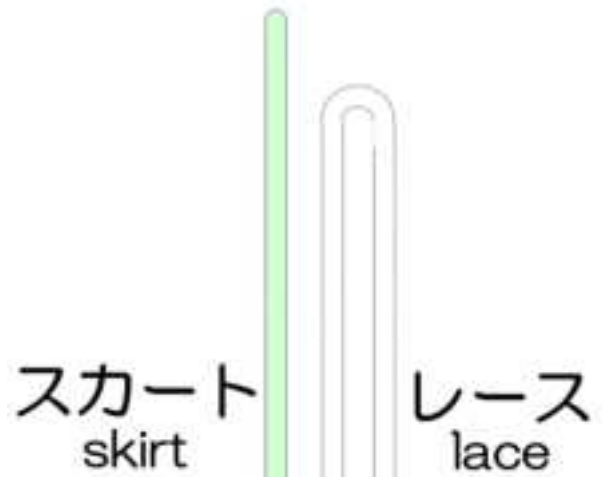


17. スカートの縫い代をのみを、ロックミシンか
家庭用ミシンのジグザグで縫う。


〔 赤丸の部分を縫う。〕

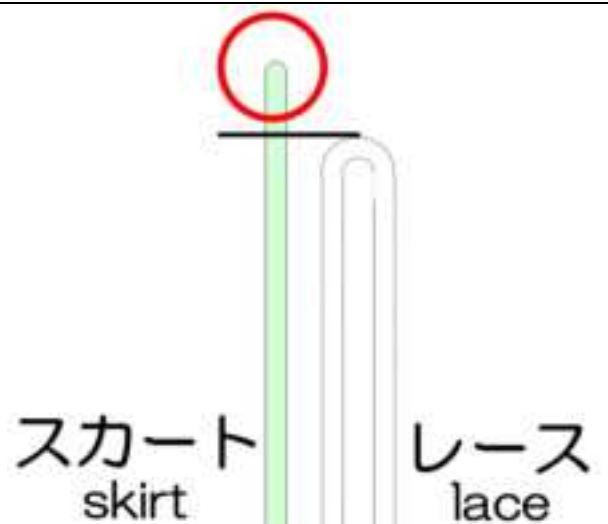


18. レースを上に戻す。

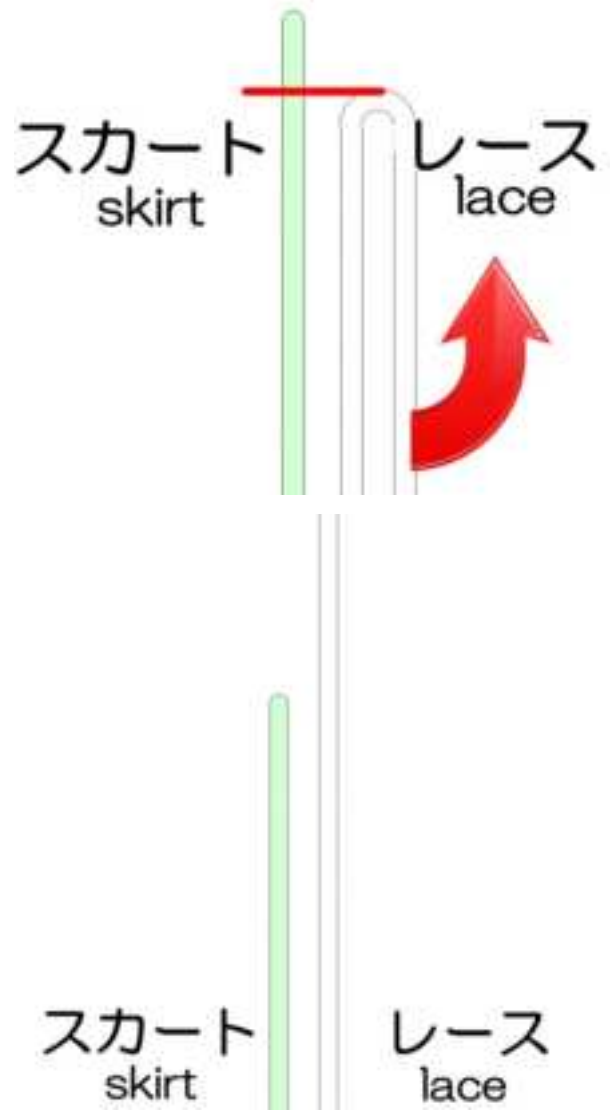


19. 反対側のレースを上にする。

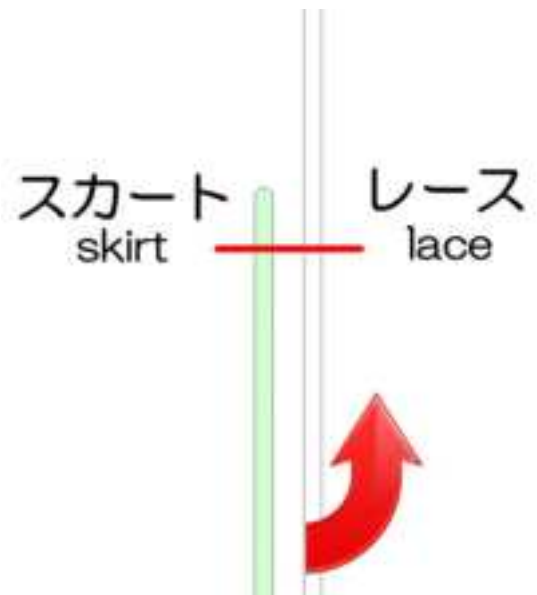


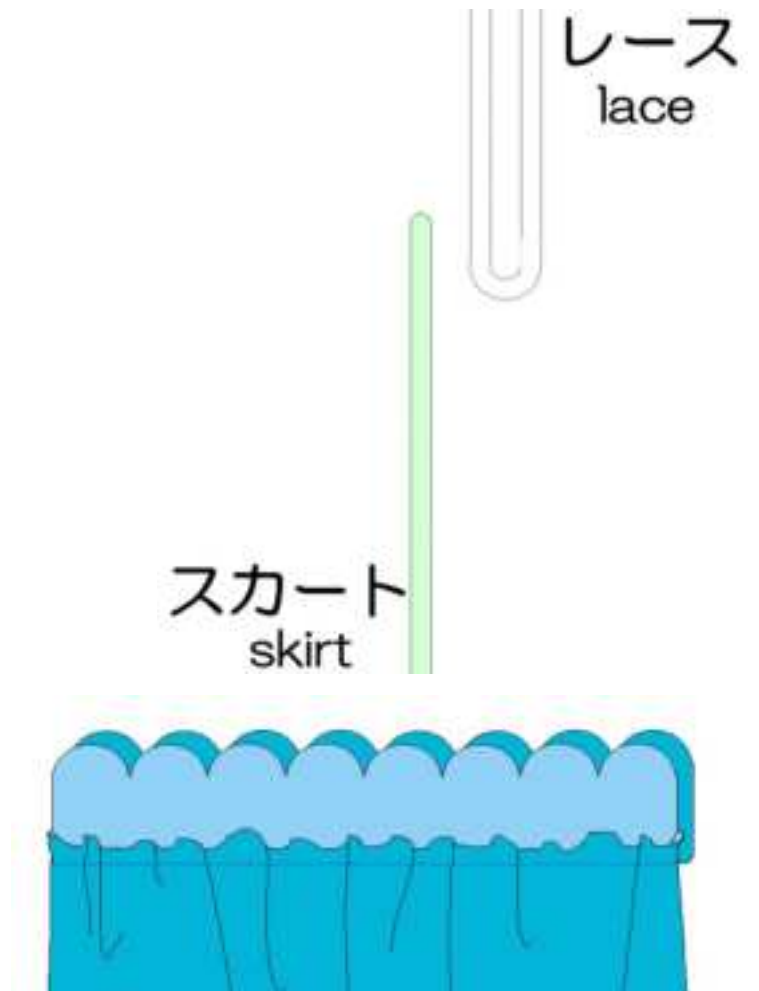

20. レース2枚と、縫い代を一緒に縫う。

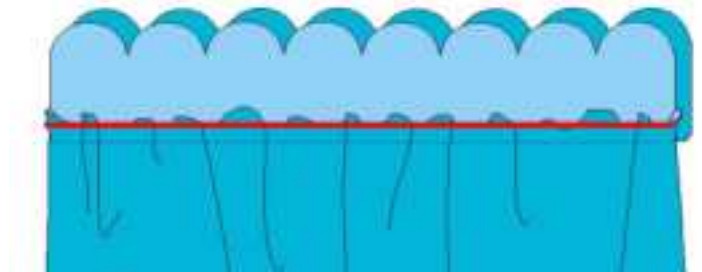

21. 反対側にする。

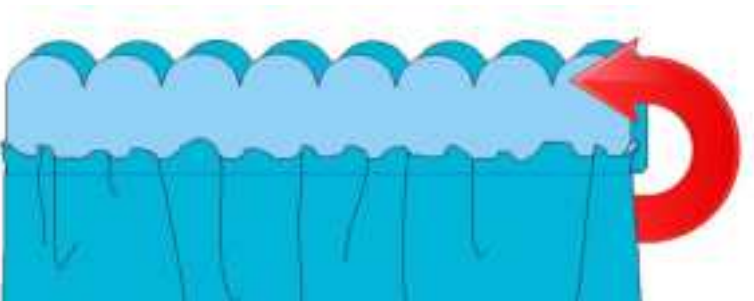




22. スプリングホックの”カギ”を
レースの両側につける。




23. 付けたい場所(スカートなど)にループをつける。


幅、糸のたるみ両方 3mm くらいで作る。
ループを作る時は、
竹串などを挟んで縫うと作り易い。

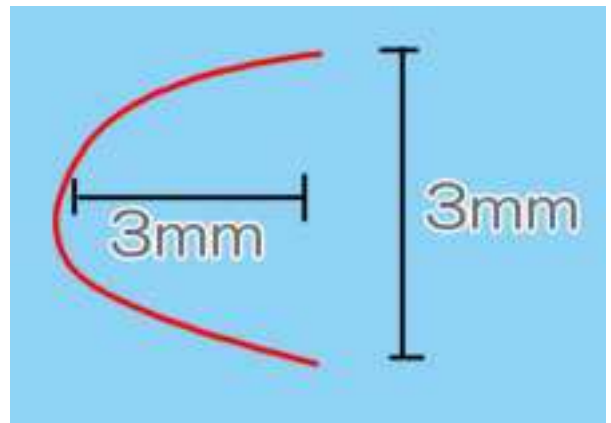

横から見た時
side view

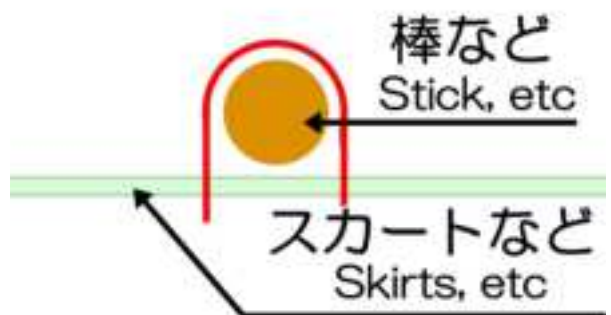

24. 着せ付ける時は、レースを折って
スプリングホックをループに引っ掛ける。

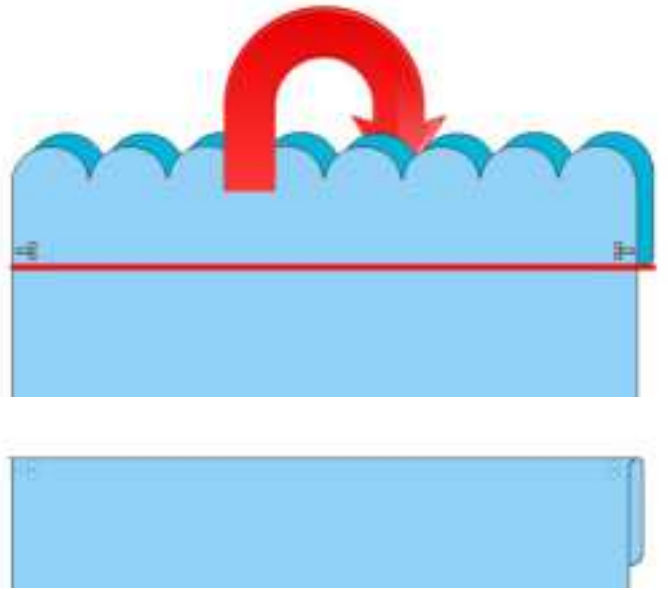

お疲れ様でした！