

【作り方説明書】

細幅プリーツスカートの型紙

■詳細対応サイズ ・40cm ソフビ	■難易度 イージー/ノーマル/【ハード】/ハード↑/エクストラ
■サンプル使用生地 of 厚み 0.23mm	■用意するもの ・やや薄手～普通の生地 ・スナップボタン
■手縫い可否 OK	■布に書き出すパーツリスト ①ウエストベルト 1枚→そのまま1枚 ②スカート 1枚→ // 合計：2枚 のパーツで構成


■この型紙は構造上コンシールファスナーは非奨励です。

コンシールファスナーにする場合は別途加工が必要になる場合もありますので、自己責任で変更してください。

■必要な布量参考数値


【細幅プリーツスカートの型紙 40cm】
横90cm

縦25cm

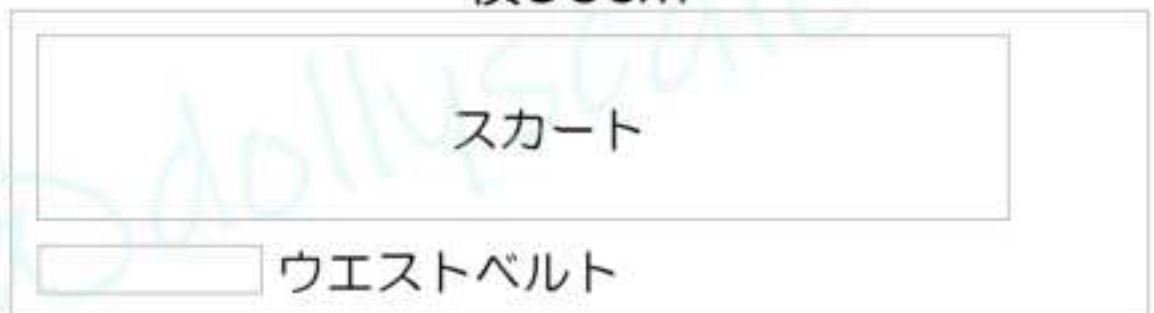

【細幅プリーツスカートの型紙 40cm】
横110cm, 140cm


縦19cm

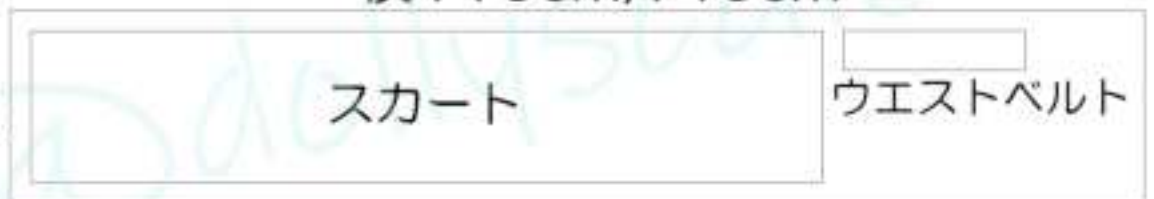

01. 型紙を貼り合わせる


① 型紙に割り振られている番号を確認する。

〔番号は型紙の左上に記載。
 ※①～④の右図は全型紙共通で使用しています。
 型紙の種類によって貼り合わせる枚数、数字は違います。
 枚数、貼り合わせ数字については各型紙をご覧ください。〕

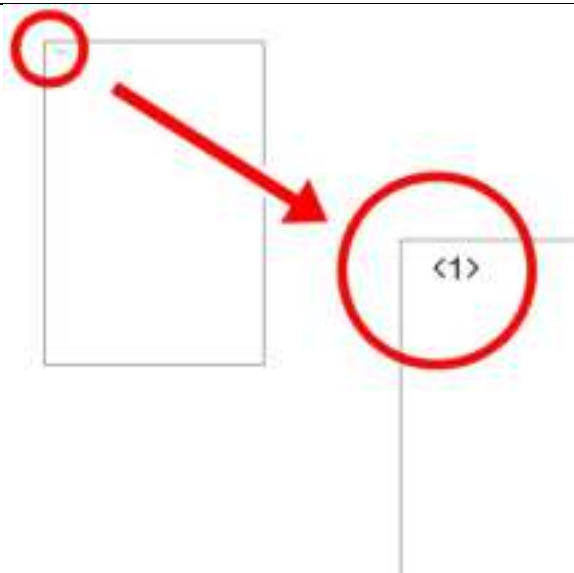


② <1>の型紙に記載されている通りに型紙を並べる。


〔「青色の数字の型紙貼り合わせる」という箇所に記載。〕

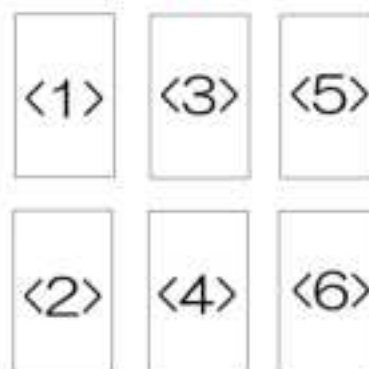

③ 点線に沿って、型紙が繋がる方だけカットする。

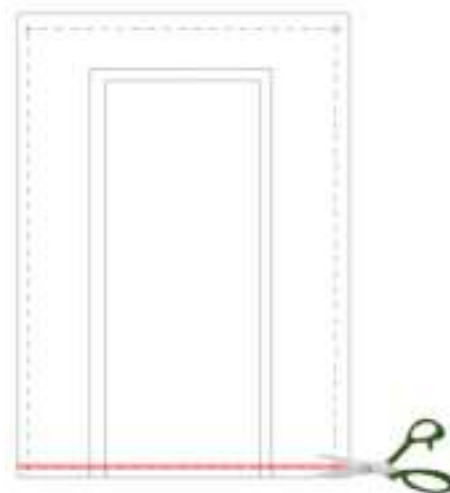


④ <5>の上側のガイドに③の下部を合わせて、表裏両方をテープで留める。

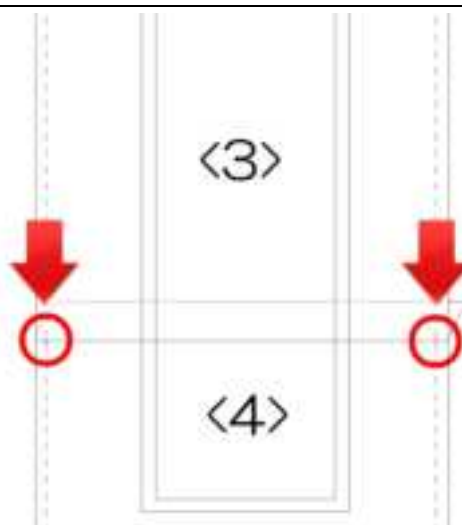


02. 型紙を切り取る。

02~07 の右図は全型紙共通で使用
しています。

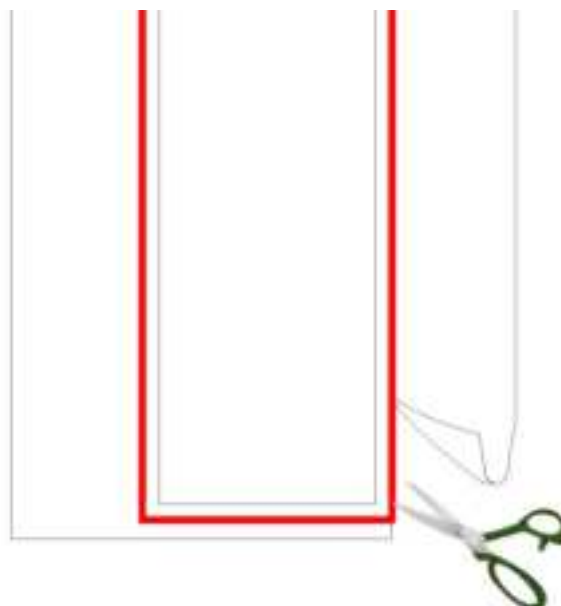


03. 布を裏にして型紙を置く。

- まち針で留めず、ペーパーウェイト等で型紙が動かない様にする。

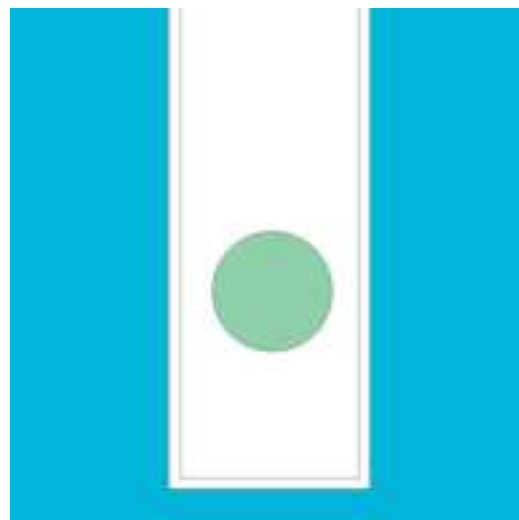


04. 型紙の外側をなぞって布に写す。写したら型紙は一旦避ける。

- ※オススメのチャコペン
 - ・カリスマシャープペンシル(使用中)
 - ・クロバー 水性チャコペン

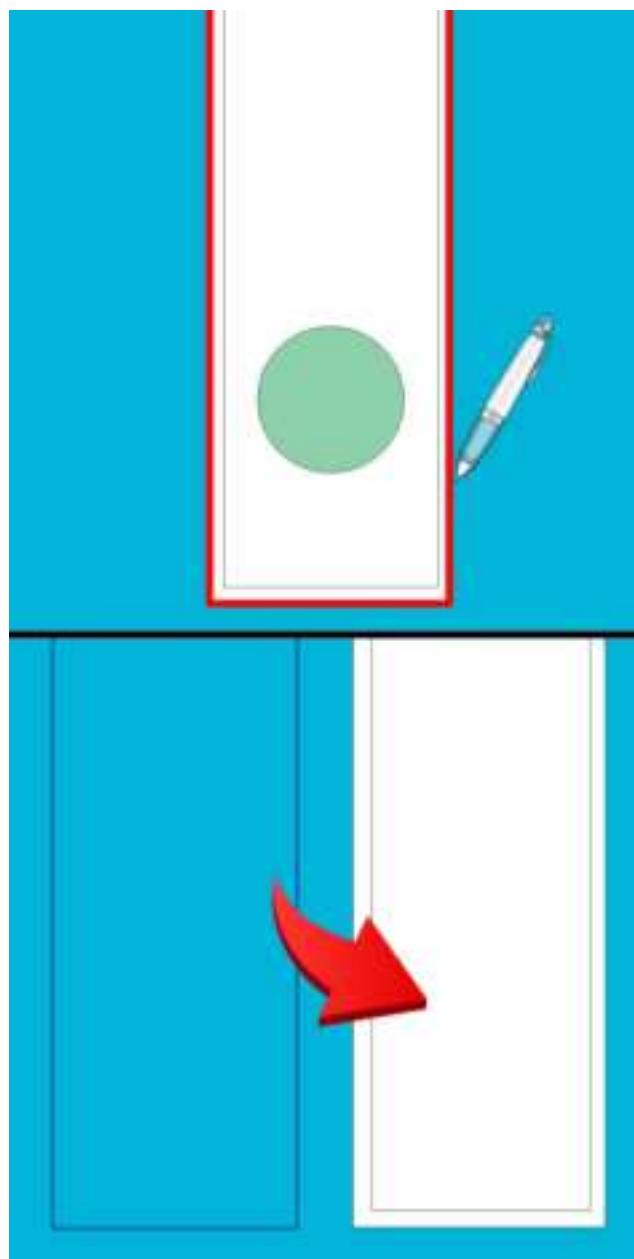


05. 04 で写した線に沿って布を切る。

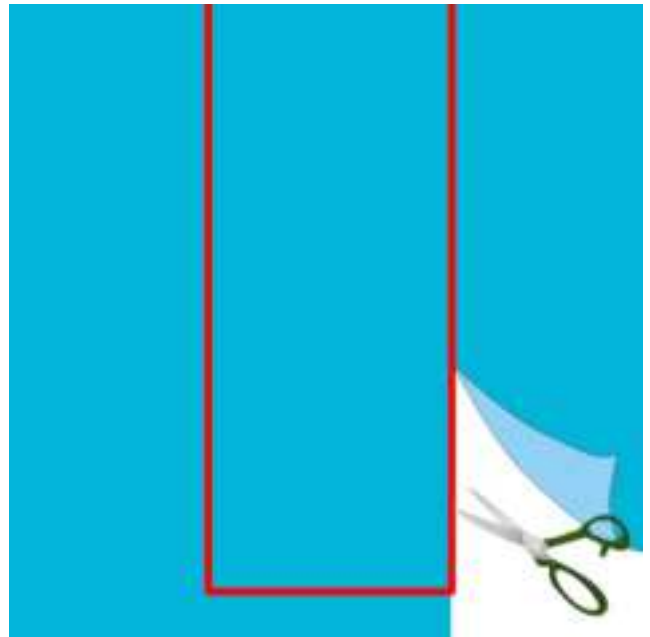

06. 切り取った布に型紙をのせてまち針でとめる。

〔 型紙と布がずれないようにするだけなので、
細かくとめる必要はない。〕

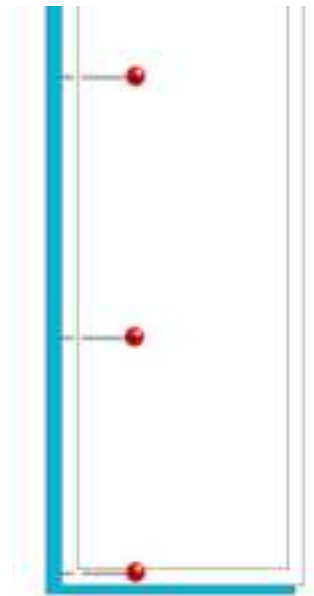

07. “切りじつけ” をする。(①～⑧)


- ① しつけ糸を針に通し、糸が2本になる様にする。
〔玉止めはしない。〕



- ② 紙の上から出来上がり線に針を刺していく。


- A. 型紙から刺す
B. 布を刺す
C. 0.3cm 程度すくうように縫う
D. 型紙を刺す
E. 糸をたるませつつ 1.5cm 程度空けて再度型紙を刺す
A～E を繰り返す。

〔上側はたるませて、下側の糸はたるませない。
全ての線を写す必要はないので、細かく針を刺さなくても良い。〕

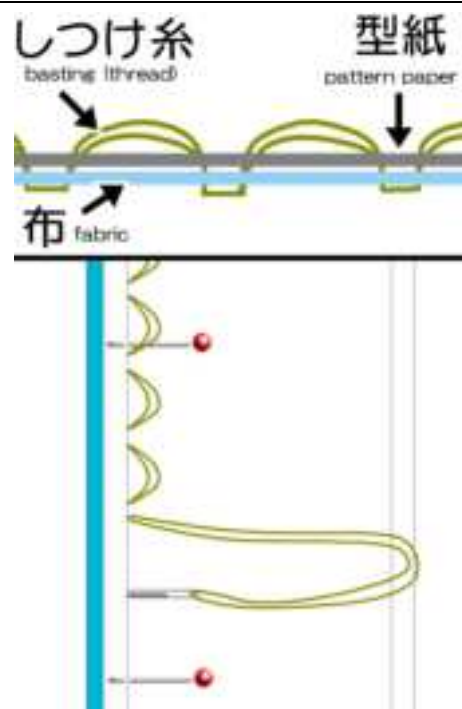



- ③ 角や合い印は下側(布側)から見て
+ に見えるように針を刺す。

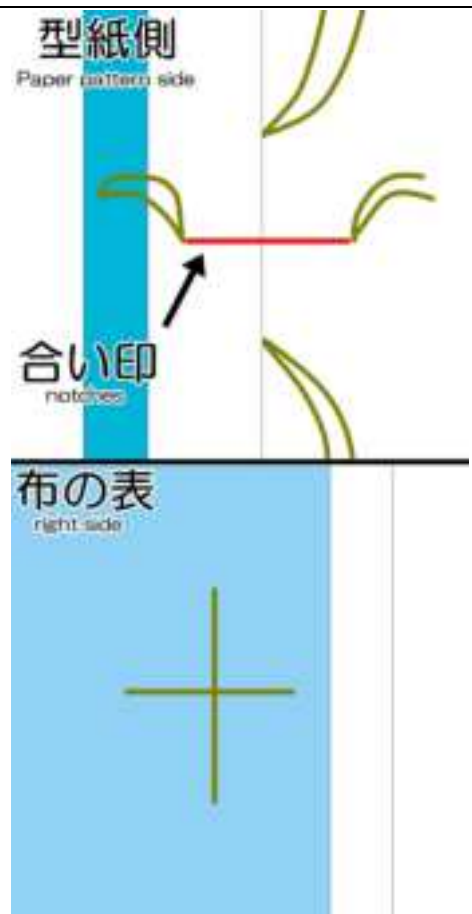

④ 上側のたるませた糸を切る。



⑤ まち針を抜く。

⑥ 糸を抜かない様に型紙だけを抜き取る。



⑦ 長い糸は 3mm 程度に切る。

〔糸を抜き取らない様に注意。〕




- ⑧ しつけ糸が抜けないうちに、アイロンか指で糸を寝かせる。




08. ウエストベルトに接着芯を貼る。
 [アイロンをスライドさせず、上から押しあてる様にする。



09. 縫い代を折って、アイロンをかける。

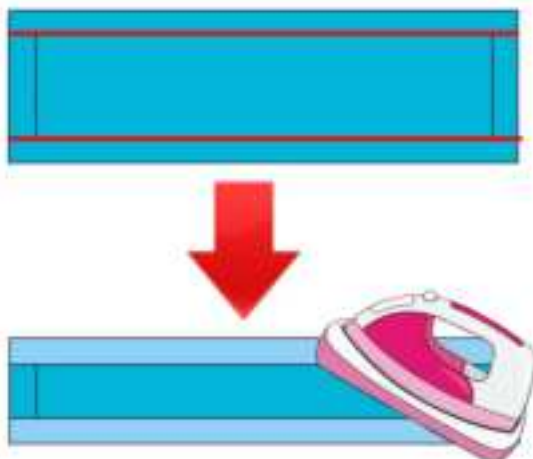

10. スカートの縁に、
 ロックミシンか家庭用ミシンのシグザグで縫う。

 家庭用ミシンの縫い目を左図にする。
 布端から針が落ちないように、少し内側を縫う。



11. 裾を出来上がり線で折る。





12. 縁を縫う。



13. 縫ったところのしつけ糸を抜く。

〔しつけ糸が取り辛い時は、糸抜きや毛抜き等で抜く。
以降、縫ったら余分なしつけ糸はその都度抜いていく。〕




14. プリーツを折ってアイロンを掛ける。




15. スカート上部を仮縫いする。

〔端のひだは縫わない。〕

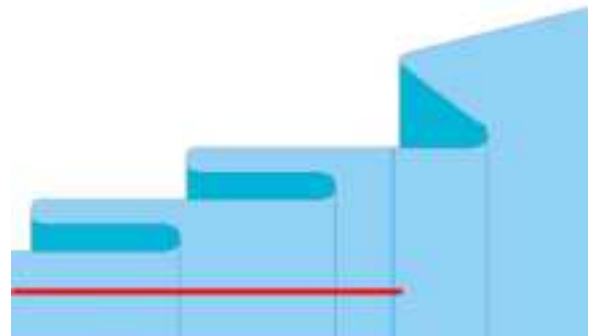


16. 表が内側になる様に、スカートを折る。

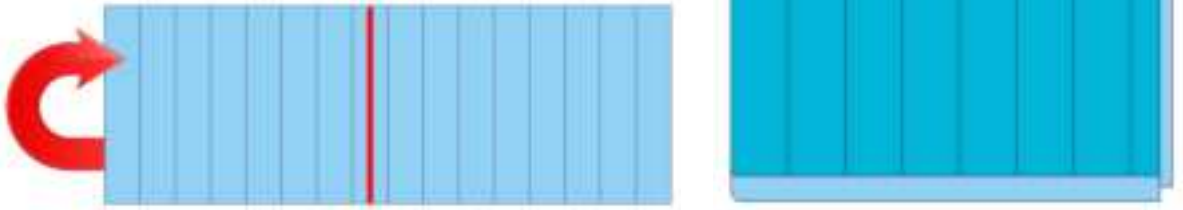


17. 開き止まりから裾までを縫う。

〔ひだを縫わない様に、避けて縫う。〕

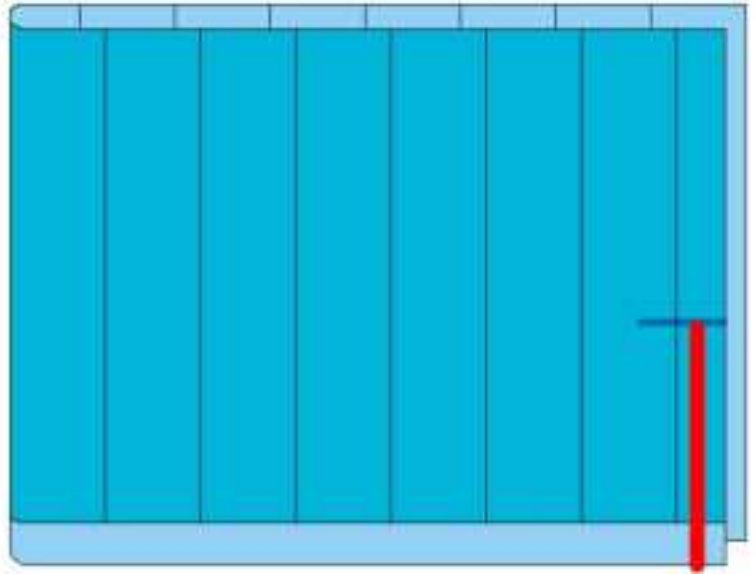


18. 17で縫った縫い代を左右に開いて、アイロンをかける。


〔縫っていない部分も、
出来上がり線で折ってアイロンをかける。〕

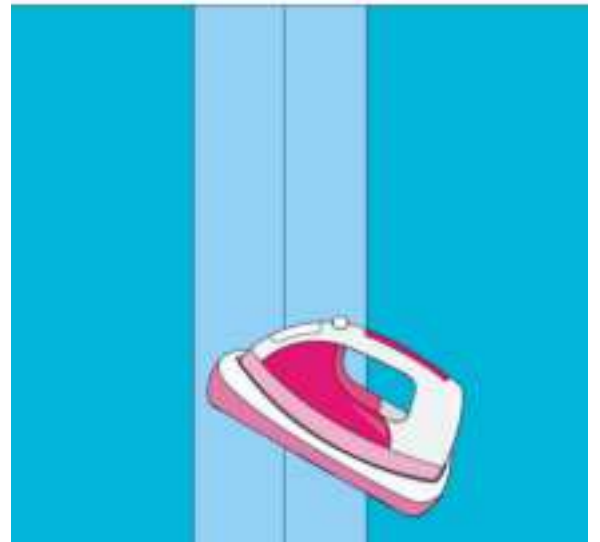


19. ウエストから開き止まりまで縫う。
 [ひだを縫わない様に、避けて縫う。]

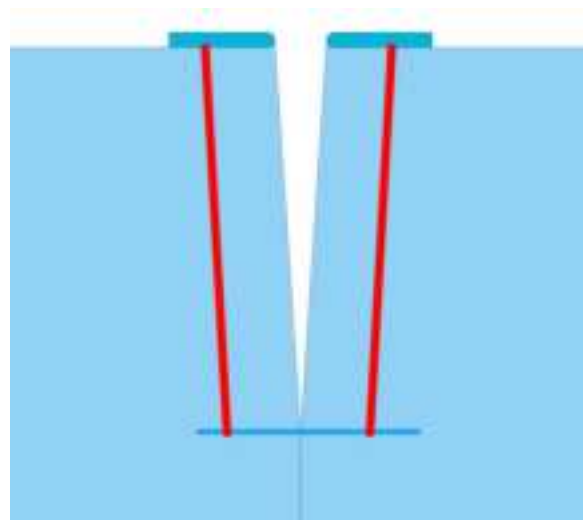


20. 全てのひだを折った状態に整える。
 21. 表が内側になる様に、
 ウエストベルトとスカートに合わせて縫う。

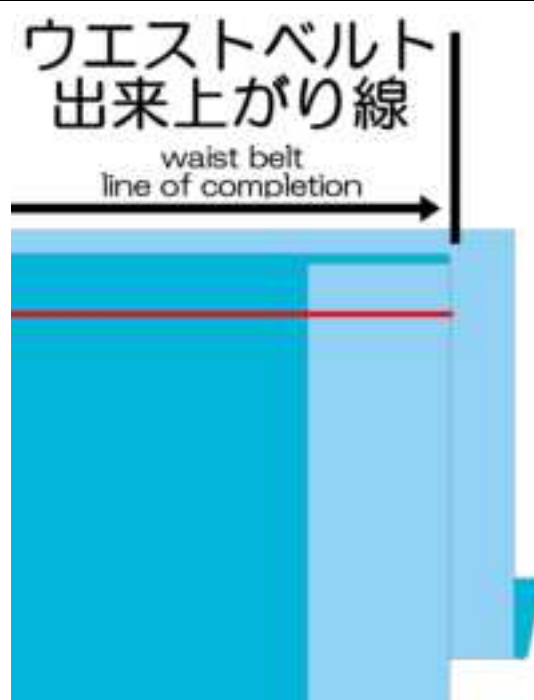


- TIPS. ひだの本数が多い場合折っている間にひだの幅がずれて、
 スカートとウエストベルトが幅が合わない事がある。
 その時は表ひだ裏ひだを細くして、
 ウエストベルトの幅に合う様に調整する。

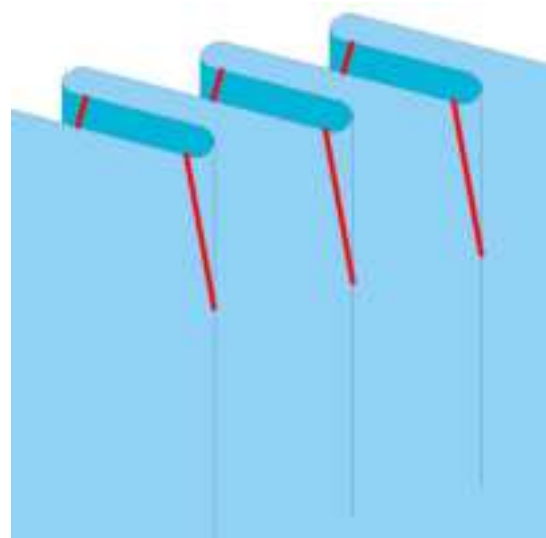


22. ウエストベルトを中心に折って、端を縫う。
〔反対側も同じ様に縫う。〕

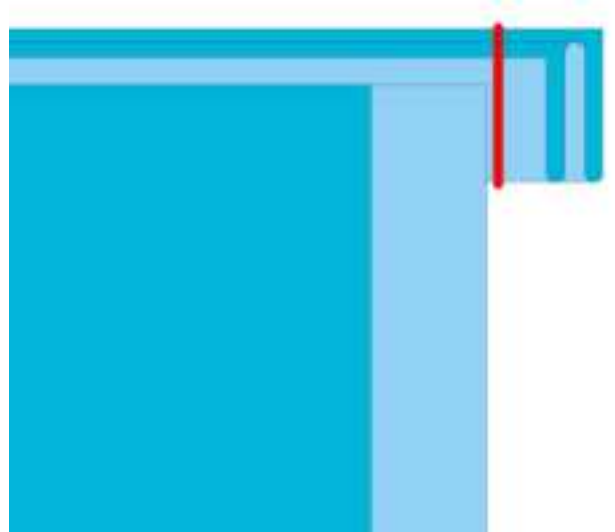


23. 縫ったところをひっくり返し、太い針の
“糸を通す方”で角を優しく押し出す。

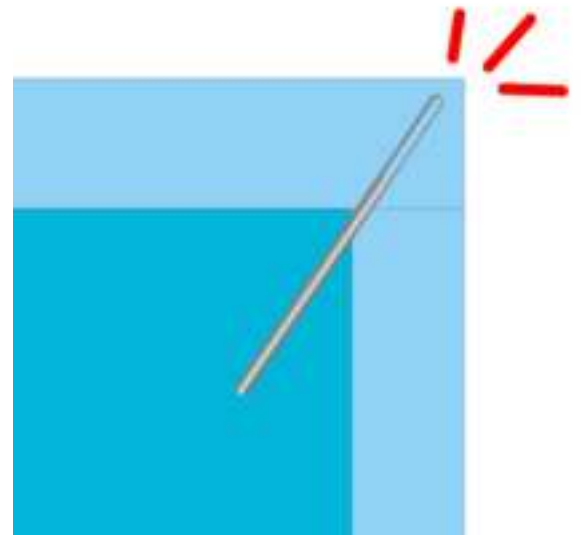

24. ウエストベルトの下部をまつるか、ウエストベルトを縫う。

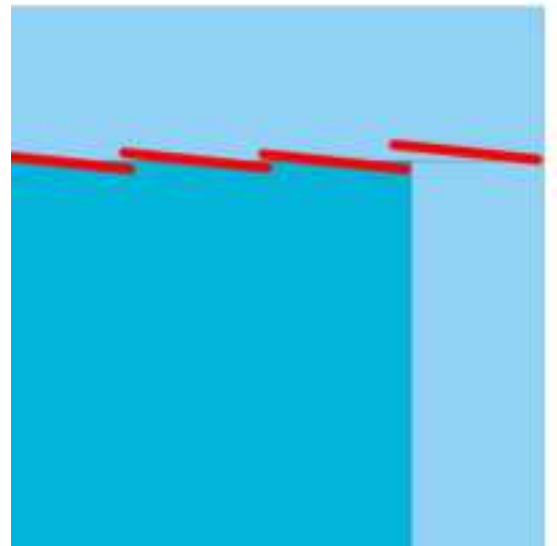

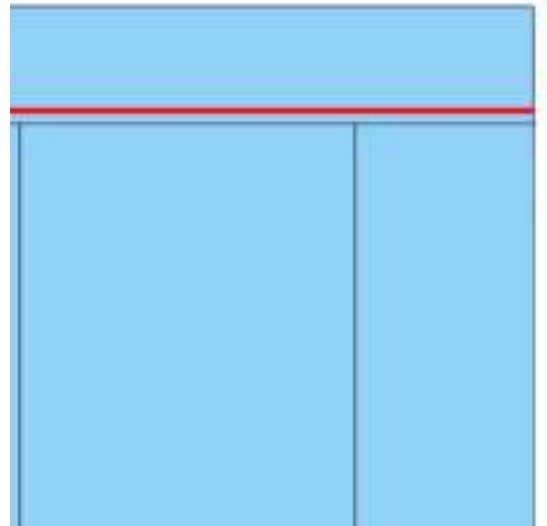

25. スナップボタンをつける。

お疲れ様でした！